ROHS

For reference only

| Pin数 | 尺寸A | 尺寸B |
|---|---|---|
| 2×1 | - | 1.27 |
| 2×2 | 1.27 | 2.54 |
| 2×3 | 2.54 | 3.81 |
| 2×4 | 3.81 | 5.08 |
| 2×5 | 5.08 | 6.35 |
| 2×6 | 6.35 | 7.62 |
| 2×7 | 7.62 | 8.89 |
| 2×8 | 8.89 | 10.16 |
| 2×9 | 10.16 | 11.43 |
| 2×10 | 11.43 | 12.70 |
| 2×11 | 12.70 | 13.97 |
| 2×12 | 13.97 | 15.24 |
| 2×13 | 15.24 | 16.51 |
| 2×14 | 16.51 | 17.78 |
| 2×15 | 17.78 | 19.05 |
| 2×16 | 19.05 | 20.32 |
| 2×17 | 20.32 | 21.59 |
| 2×18 | 21.59 | 22.86 |
| 2×19 | 22.86 | 24.13 |
| 2×20 | 24.13 | 25.40 |
| 2×21 | 25.40 | 26.67 |
| 2×22 | 26.67 | 27.94 |
| 2×23 | 27.94 | 29.21 |
| 2×24 | 29.21 | 30.48 |
| 2×25 | 30.48 | 31.75 |
| 2×26 | 31.75 | 33.02 |
| 2×27 | 33.02 | 34.29 |
| 2×28 | 34.29 | 35.56 |
| 2×29 | 35.56 | 36.83 |
| 2×30 | 36.83 | 38.10 |
| 2×31 | 38.10 | 39.37 |
| 2×32 | 39.37 | 40.64 |
| 2×33 | 40.64 | 41.91 |
| 2×34 | 41.91 | 43.18 |
| 2×35 | 43.18 | 44.45 |
| 2×36 | 44.45 | 45.72 |
| 2×37 | 45.72 | 46.99 |
| 2×38 | 46.99 | 48.26 |
| 2×39 | 48.26 | 49.53 |
| 2×40 | 49.53 | 50.80 |
| 2×41 | 50.80 | 52.07 |
| 2×42 | 52.07 | 53.34 |
| 2×43 | 53.34 | 54.61 |
| 2×44 | 54.61 | 55.88 |
| 2×45 | 55.88 | 57.15 |
| 2×46 | 57.15 | 58.42 |
| 2×47 | 58.42 | 59.69 |
| 2×48 | 59.69 | 60.96 |
| 2×49 | 60.96 | 62.23 |
| 2×50 | 62.23 | 63.50 |

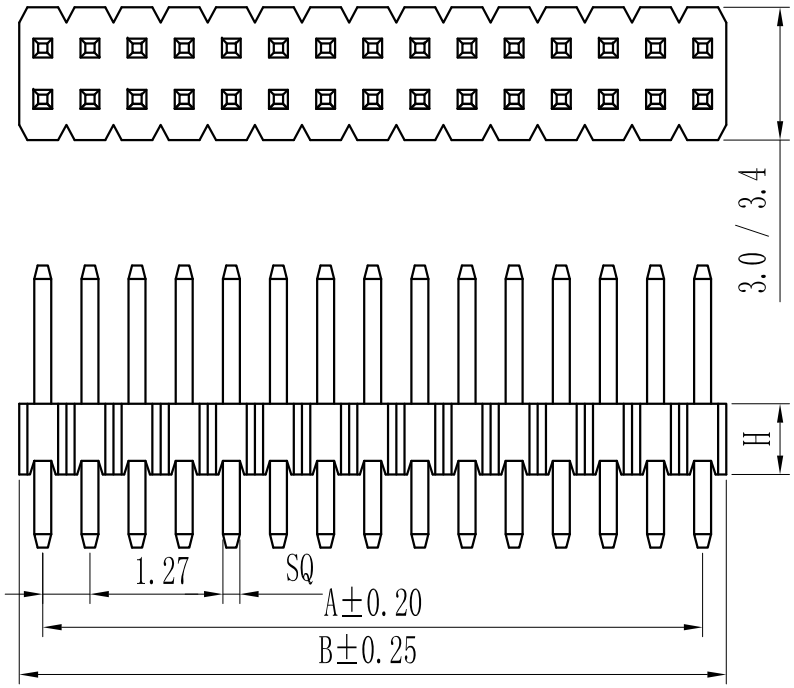


| SQ |
|---|
| 0.40 |
| 0.46 |

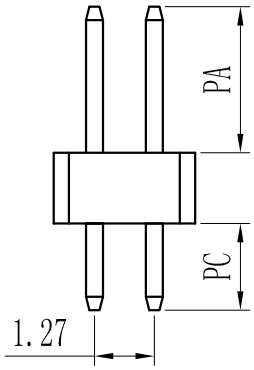


Specification:
Current Rating : 1AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 500V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Brass
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

| Height |
|---|
| H=0.65mm、1.0MM、1.5mm、1.7mm、2.0mm、2.5mm |

PCB LAYOUT

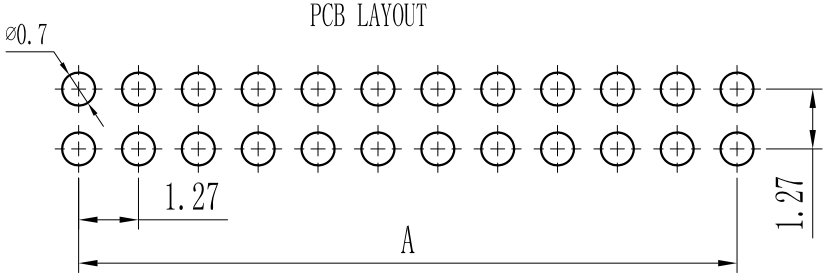


| REV. | REVISION RECORD | DATE |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

UNIT: MM
SIZE: A4

| GENERAL TOLERANCES | |
|---|---|
| LINEAR | ANGLES |
| 0.0±0.25 | X° REF±6° |
| 0.00±0.15 | X° ±3° |
| 0.000±0.08 | X° X'±2° |

SCALE: 1:1

| | NAME | DATE |
|---|---|---|
| APPROVED | | |
| DESIGNER | | |
| DRAWN | | |

深圳市联索连接器有限公司
SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO.,LTD.
公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650
公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753

TITLE: Pitch1.27mm Pin Header,Single Plastic, Dual Row,DIP

PART.NO: LSPH-0028
DWG.NO: ENDE0028
REV: A0
SHEET: 1/1