ROHS

For reference only

Pin数	尺寸A	尺寸B
1×1	-	2.0
1×2	2.0	4.0
1×3	4.0	6.0
1×4	6.0	8.0
1×5	8.0	10.0
1×6	10.0	12.0
1×7	12.0	14.0
1×8	14.0	16.0
1×9	16.0	18.0
1×10	18.0	20.0
1×11	20.0	22.0
1×12	22.0	24.0
1×13	24.0	26.0
1×14	26.0	28.0
1×15	28.0	30.0
1×16	30.0	32.0
1×17	32.0	34.0
1×18	34.0	36.0
1×19	36.0	38.0
1×20	38.0	40.0
1×21	40.0	42.0
1×22	42.0	44.0
1×23	44.0	46.0
1×24	46.0	48.0
1×25	48.0	50.0
1×26	50.0	52.0
1×27	52.0	54.0
1×28	54.0	56.0
1×29	56.0	58.0
1×30	58.0	60.0
1×31	60.0	62.0
1×32	62.0	64.0
1×33	64.0	66.0
1×34	66.0	68.0
1×35	68.0	70.0
1×36	70.0	72.0
1×37	72.0	74.0
1×38	74.0	76.0
1×39	76.0	78.0
1×40	78.0	80.0
1×41	80.0	82.0
1×42	82.0	84.0
1×43	84.0	86.0
1×44	86.0	88.0
1×45	88.0	90.0
1×46	90.0	92.0
1×47	92.0	94.0
1×48	94.0	96.0
1×49	96.0	98.0
1×50	98.0	100.0
1×51	100.0	102.0
1×52	102.0	104.0

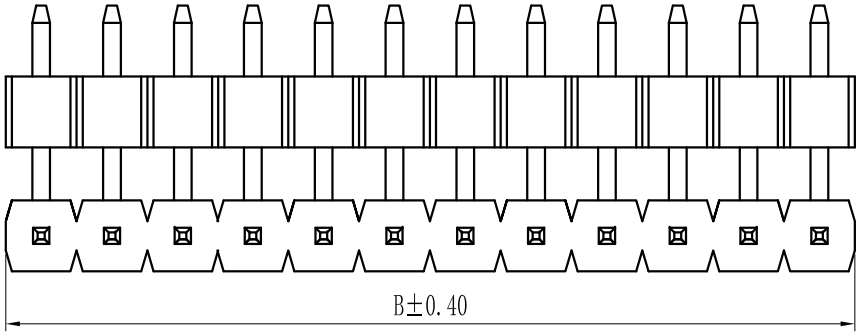

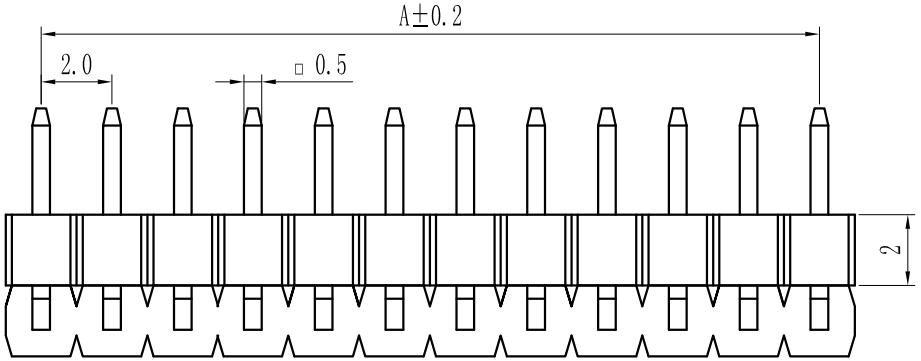



Specification:
Current Rating : 1.5AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 500V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Brass
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

Height
H=1.0mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm

PCB LAYOUT

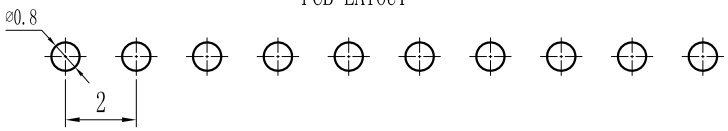

REV.	REVISION RECORD	DATE

UNIT: MM
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.25	X° REF±6°
0.00±0.15	X° ±3°
0.000±0.08	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN		

深圳市联索连接器有限公司
SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO., LTD.
公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650
公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753

TITLE:
Pitch2.00mm Pin Header, Dual Plastic, Single Row, Right Angle Type

PART. NO: LSPH-0052
DWG. NO: ENDE0052
REV: A0
SHEET: 1/1