ROHS

For reference only

Pin数	尺寸A	尺寸B
2×3	2.54	4.11
2×4	3.81	5.38
2×5	5.08	6.65
2×6	6.35	7.92
2×7	7.62	9.19
2×8	8.89	10.46
2×9	10.16	11.73
2×10	11.43	13.00
2×11	12.70	14.27
2×12	13.97	15.54
2×13	15.24	16.81
2×14	16.51	18.08
2×15	17.78	19.35
2×16	19.05	20.62
2×17	20.32	21.89
2×18	21.59	23.16
2×19	22.86	24.43
2×20	24.13	25.70
2×21	25.40	26.97
2×22	26.67	28.24
2×23	27.94	29.51
2×24	29.21	30.78
2×25	30.48	32.05
2×26	31.75	33.32
2×27	33.02	34.59
2×28	34.29	35.86
2×29	35.56	37.13
2×30	36.83	38.40
2×31	38.10	39.67
2×32	39.37	40.94
2×33	40.64	42.21
2×34	41.91	43.48
2×35	43.18	44.75
2×36	44.45	46.02
2×37	45.72	47.29
2×38	46.99	48.56
2×39	48.26	49.83
2×40	49.53	51.10
2×41	50.80	52.37
2×42	52.07	53.64
2×43	53.34	54.91
2×44	54.61	56.18
2×45	55.88	57.45
2×46	57.15	58.72
2×47	58.42	59.99
2×48	59.69	61.26
2×49	60.96	62.53
2×50	62.23	63.80

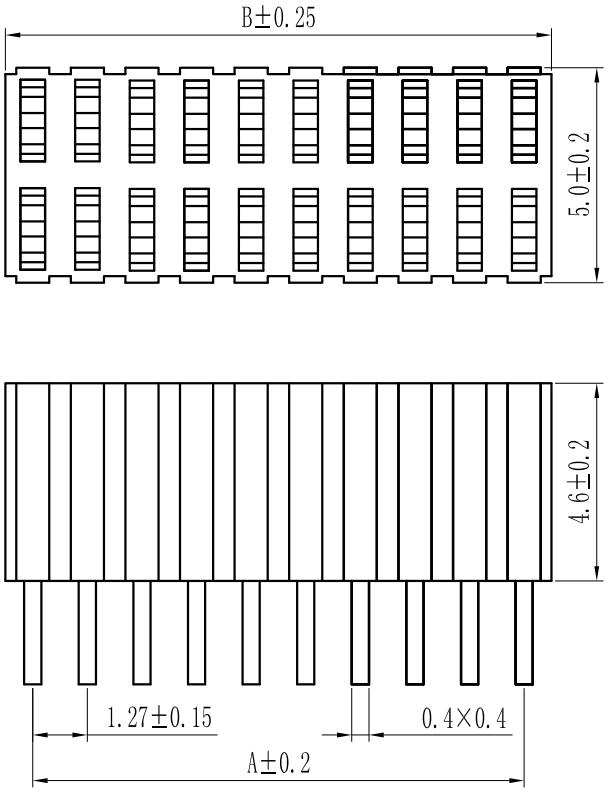

PC
2.4
3.0

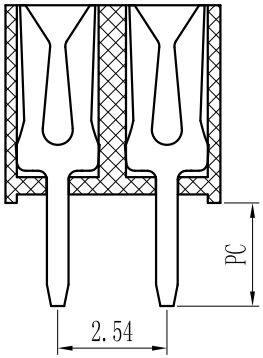

Specification:
Current Rating : 1AMP
Temperature Range : -40℃to+105℃
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 1000MΩ Min
Withstanding Voltage : AC 500V
Material:
Insulator : Polyester (UL94V-0)
Standard:PBT/PA6T/LCP
Contact: Brass
Plating : Au or Sn Over 50u″ Ni

PCB LAYOUT

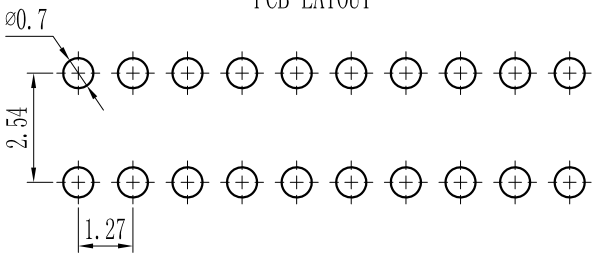

REV.	REVISION RECORD	DATE

UNIT: MM
SIZE: A4

GENERAL TOLERANCES	
LINEAR	ANGLES
0.0±0.25	X° REF±6°
0.00±0.15	X° ±3°
0.000±0.08	X° X'±2°

SCALE: 1:1	NAME	DATE
APPROVED		
DESIGNER		
DRAWN		

深圳市联索连接器有限公司
SHENZHEN UNICABLE CONNECTOR CO., LTD.
公司网址WWW.SZLSTC.CN 公司电话0755-23765650
公司邮箱SZLSTC@126.COM 公司传真0755-23765753

TITLE: 1.27*2.54mm Female Header, Dual Row, Plastic Height 4.6mm, DIP(Y)

PART. NO: LSFH-0059
DWG. NO: ENDE1059
REV: A0
SHEET: 1/1